

より速く、より使いやすく

点字プリンター ドッグ DOGシリーズ

点字と墨字を同時印刷

ドッグ・マルチ・スーパー v2

DOG-Multi version 2 Super

静かな点字プリンターの
印字スピードが大幅に UP！
64ビット PC や
点図ソフト「エーデル」に対応するなど
より高機能になりました。



接続
カンタン



複数PC
から出力



誰でも
使える



やさしく
お知らせ

DOG-Multi Super v2 は、墨字の印刷にインクジェットを採用。これにより印刷音が静かになり、鮮明な墨字で印刷ができます。PC上のフォントを使用しますので、さまざまな墨字が使えます。また、2度通すことで両面に点字・墨字の印刷ができます。

●音の静かな高速プリンター

日本テレソフト独自の偏心圧力方式によるライン印字のため、印字音が極めて静かです。点字プリンター特有の騒音が軽減され、ご家庭はもとより、オフィス・教室などでも安心してご使用いただけます。

●墨字の倍角印字が可能

墨字が、4倍角でも印字でき、弱視や高齢の方にも読みやすくなっています。印字位置は、点字の上下どちらでも設定可能で、Windows のフォントをすべて利用できます。特殊記号などの墨字のグラフィック印刷も強化しました。印刷濃度調整も可能。

●点字・点図機能の充実

点字のみの印刷はもちろん、8点点字のほか、代表的な点図ソフト「エーデル」を使用して点図作成ができます。行間調節もでき、用途に合わせて幅広く使えます。

●USB 接続・ネットワーク(LAN)接続

USB / LAN (ネットワーク) からの出力も可能 (複数の PC からの印刷指示可能。従来の RS-232C、セントロニクスも可)。


●音声ガイドで簡単操作

誤操作を防ぎ、初めての方にも操作が簡単にできます。複雑なスイッチ操作がなく、用紙をセットするだけで自動的に点字・墨字を印刷できます。



東京都トライアル発注認定制度

認定商品



TOKYO
VENTURE TECHNOLOGY
AWARD

東京都
ベンチャー技術大賞受賞

音声ガイド機能搭載

正常に起動しました。
印刷が可能です！


NEW



海外向け
点字プリンター

ジェミニ スーパー

Gemini SUPER

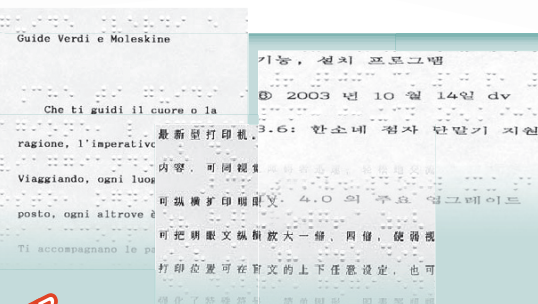

点字プリンターは「Gemini Super」の名称で海外にも広く販売されています。アメリカ製点訳ソフト「ダック スペリー」を使うことで、英語など欧米語ははじめアラビア語、ベトナム語など 30 数カ国・地域の言語に対応しています。


点字と墨字を同時印刷

ドッグ・マルチ・スーパー v2


DOG-Multi^{version 2} Super

日本テレソフトの点字プリンターは、全国の盲学校の8割以上をはじめ多くの視覚障害者の方に採用されるなど、プロが選ぶ点字プリンターとして高い評価をいただいています。

- | | |
|-------------|--|
| 1. USB 対応 | ノートパソコンはじめ、すべての Windows パソコンに対応しています。 |
| 2. ネットワーク対応 | 有線 LAN でのネットワークを実現。 |
| 3. 操作性の向上 | 設定スイッチが少なく、自動的に設定が行われます。ソフトウェア側の設定でお好みの印字形式も選べます。(未対応のソフトウェアもあります。) また、用紙の自動頭出し機能等、どなたにも簡単に操作できます。 |
| 4. 音声ガイド | 動作状態や「用紙切れ」など異常時を音声によるメッセージでお知らせします。
※不要の場合は設定解除できます。 |
| 5. コンパクト設計 | 防音 BOX 等も不要、スペースをとりません。 |

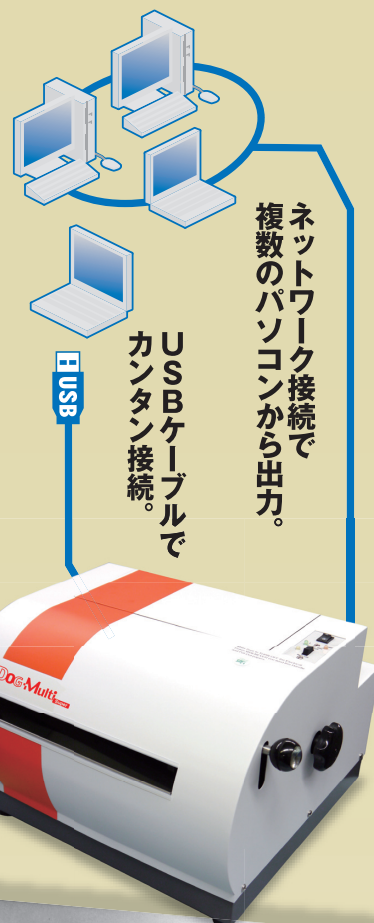

操作简单、静かな音。
グラフィック点字、多言語表示可能
墨字 4 倍角表示
点字用透明シール印刷にも対応。
(専用シール用紙使用)

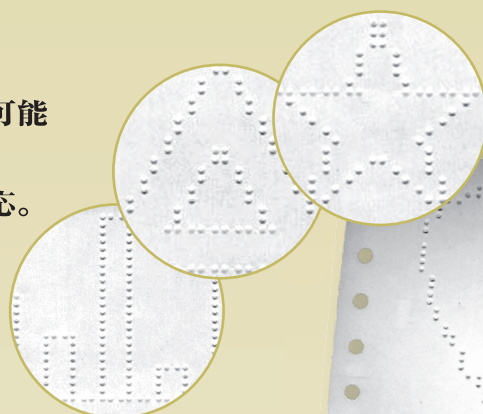

DOG-Multi Super v2		
	点字	墨字
印字方式	偏心圧力方式によるライン印字	インクジェット方式
文字構成	6点/8点/グラフィック 点間 2.1mm	ANK10,12,15cpi/漢字 24×24ドット 解像度 180dpi
文字種	かな/数字/英字/記号	英数カナ/第1,第2,水準漢字/各国語/ビットイメージ
キャラクターコード	NABCC6/NABCC8/EBCC	ASCII/JISX0208-1983
印字桁数	32	ANK92/漢字 69
印字速度	36cps	ANK90cps/漢字 60cps
印字行数	10 インチ：22 行 / 11 インチ：24 行	
紙送り方式	トラクターフィード方式	
対応用紙	8×10/10×11 インチ 両端穴開き連続用紙 厚さ 90-130kg	
インターフェース	USB/RS-232C / セントロニクス / ネットワーク (Ethernet)	
入力電源	100-120/200-240V 50/60Hz	
消費電力	130VA	
外形寸法	467(W)×432(D)×303(H)mm (紙押さえレバー等含む)	
重量	24kg	

TELE
SOFT

株式会社 日本テレソフト

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8-1半蔵門MKビル1F
TEL.(03)-3264-0800/FAX.(03)-3264-0880
E-mail:ts-info@telesoft.co.jp
Web:http://www.nippontelesoft.com