

より速く、より使いやすく

点字プリンター ドッグ DOGシリーズ

点字墨字を同時に単票印刷

ドッグ・マルチ ADF



DoG Multi ADF

音声ガイド機能搭載

正常に起動しました。
印刷が可能です！

NEW



従来の点字プリンターのように、
連続用紙で印刷するのではなく
一般的に使われている
単票タイプの用紙を使用することが
できるようになりました。
用紙は、厚さ 110 ～ 130 kg の
上質紙であれば問題なく印刷できます。

●音の静かな高速プリンター

日本テレソフト独自の偏心圧力方式によるライン印字のため、印字音が極めて静かです。点字プリンター特有の騒音が軽減され、ご家庭はもとより、オフィス・教室などでも安心してご使用いただけます。

●墨字の倍角印字が可能

墨字が、4 倍角でも印字でき、弱視や高齢の方にも読みやすくなっています。印字位置は、点字の上下どちらでも設定可能で、Windows のフォントをすべて利用できます。特殊記号などの墨字のグラフィック印刷も強化しました。

●点字・点図機能の充実


点字のみの印刷はもちろん、8 点字のほか、代表的な点図ソフト「エーデル」を使用して点図作成ができます。行間調節もでき、用途に合わせて幅広く使えます。

●USB 接続・ネットワーク(LAN)接続

USB / LAN (ネットワーク) からの出力も可能 (複数の PC からの印刷指示可能。従来の RS-232C、セントロニクスも可)。

●音声ガイドで簡単操作

誤操作を防ぎ、初めての方にも操作が簡単にできます。複雑なスイッチ操作がなく、用紙をセットするだけで自動的に点字・墨字を印刷できます。

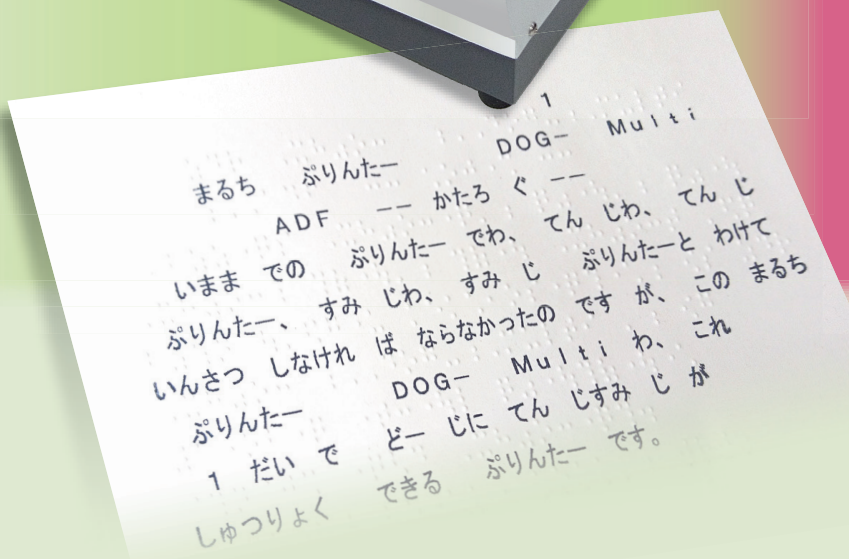

TELE
SOFT

株式会社 日本テレソフト

〒167-0034 東京都杉並区桃井2-1-3 葉ビル3F
TEL.03-6913-5641 FAX.03-6913-5977
E-mail:ts-info@telesoft.co.jp
Web:http://www.nippontelesoft.com

点字墨字を同時に単票印刷

ドッグ・マルチ ADF



日本テレソフトの点字プリンターは、全国の盲学校の8割以上をはじめ多くの視覚障害者の方に採用されるなど、プロが選ぶ点字プリンターとして高い評価をいただいています。

- | | |
|-------------|--|
| 1.USB 対応 | ノートパソコンはじめ、すべての Windows パソコンに対応しています。 |
| 2. ネットワーク対応 | 有線 LAN でのネットワークを実現。 |
| 3. 操作性の向上 | 設定スイッチが少なく、自動的に設定が行われます。ソフトウェア側の設定でお好みの印字形式も選べます。(未対応のソフトウェアもあります。) また、用紙の自動頭出し機能等、どなたにも簡単に操作できます。 |
| 4. 音声ガイド | 動作状態や「用紙切れ」など異常時を音声によるメッセージでお知らせします。
※不要の場合は設定解除できます。 |
| 5. コンパクト設計 | 防音 BOX 等も不要、スペースをとりません。 |
| 6. 単票印刷が可能 | 連続用紙も 1 枚ずつ切り取って印刷も可能。 |




操作简单、静かな音。

多言語表示可能、墨字 4 倍角表示

点字用透明シール印刷(専用シール用紙使用)にも対応

単純なグラフィック点字(点図)が印字可能。

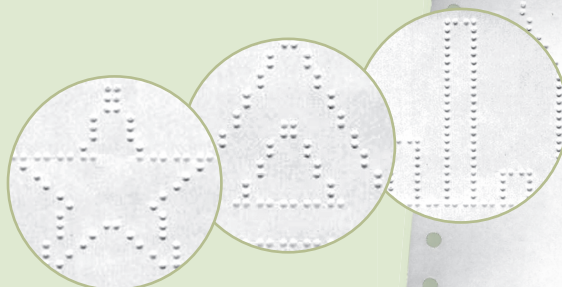

DOG-Multi ADF

点字		墨字
印字方式	偏心圧力方式によるライン印字	インクジェット方式
文字構成	6点/8点/グラフィック 点間2.1mm	ANK10,12,15cpi/ 漢字 24×24 ドット 解像度 180dpi
文字種	かな / 数字 / 英字 / 記号	英数カナ / 第 1, 第 2, 水準漢字 / 各国語 / ビットイメージ
キャラクターコード	NABCC6/NABCC8/EBCC	ASCII/JISX0208-1983
印字桁数	32	ANK92/ 漢字 69
印字速度	36cps	ANK90cps/ 漢字 60cps
印字行数	10 インチ : 24 行 / 11 インチ : 26 行 / A4 : 23 行	
紙送り方式	後トレイ	
対応用紙サイズ	A4(210×297)、Letter(215.9×355.6)、点字用連続紙 8×10 インチ(110kg)	
適用用紙標準坪量	128g/㎡	
最大給紙枚数	80 枚	
プリントバッファ	512KB(目安: 点字のみ約 200 ページ分)	
インターフェース	RS-232C/ セントロニクス / USB	
通信速度	1200/2400/4800/9600bps	
定格電圧	00-120/200-240V 50/60Hz	
消費電力	130VA	
ヒューズ	250V 3A	
外径寸法・重量	450(W)×565(D)×303(H)mm(後トレイ含む)・24.2kg	



株式会社 日本テレソフト

〒167-0034 東京都杉並区桃井2-1-3 葉ビル3F

TEL.03-6913-5641 FAX.03-6913-5977

E-mail:ts-info@telesoft.co.jp

Web:http://www.nippontelesoft.com

*このパンフレットの内容は2022年10月現在のものです。